


# Niloé™



Друга вечна класика от Legrand ...  
сега още по-лесна за инсталация.

→ СЪДЪРЖА  
КАТАЛОЖНИ  
СТРАНИЦИ

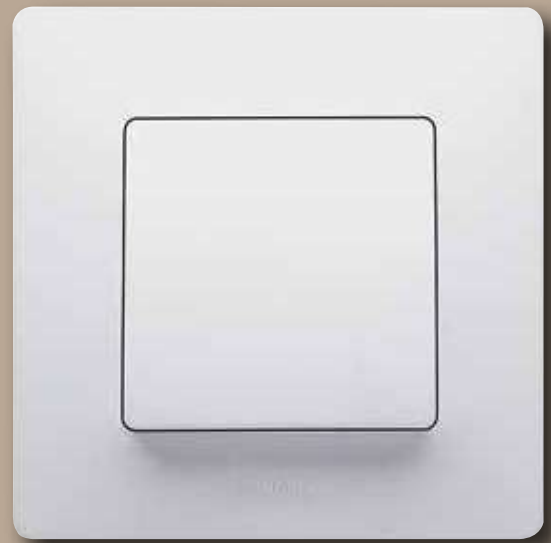


СЕРИЯТА NILOE СЕ ПРОМЕНЯ...

**И сега е още по-лесна за инсталация!**

КЛЮЧОВЕ



Декоративните рамки се фиксират без инструменти




Механизмите заемат по-малко място в конзолата и се инсталират по-лесно.



КОНТАКТИ



Декоративните рамки се фиксират без инструменти




### МНОГОМОДУЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

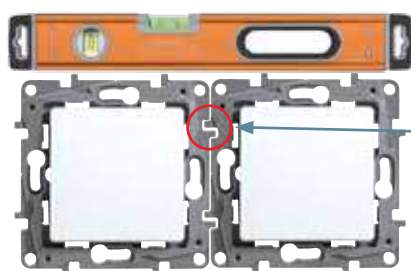


Бърза и лесна многомодулна инсталация благодарение на специалните щифтове за подравняване на поддържащите рамки.

Автоматични клеми на контролните механизми за бърза и лесна инсталация на кабела. Големи бутони за по-лесното му освобождаване.

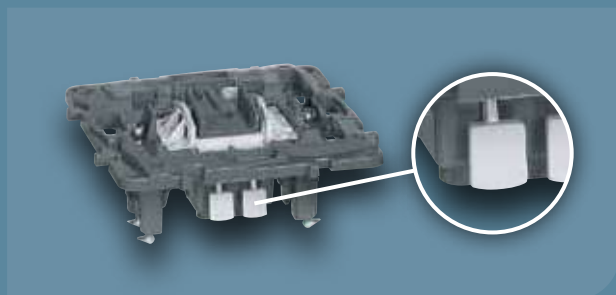


Възможност за добавяне на LED индикатор. Светлината е видима през стандартните полупрозрачни лицеви панели.

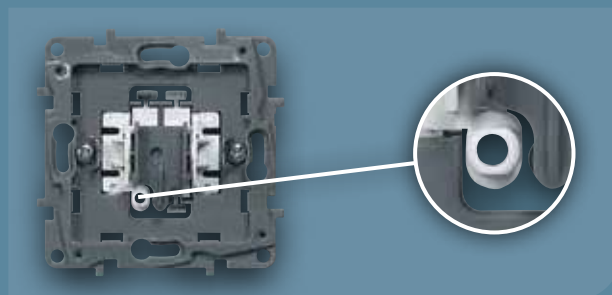

СOLIDNA ИЗОЛИРАНА МОНТАЖНА РАМКА. Нови монтажни скоби за по-добро закрепване.



IP2X ЗАЩИТА ЗА НАПЪЛНО БЕЗОПАСНА ИНСТАЛАЦИЯ

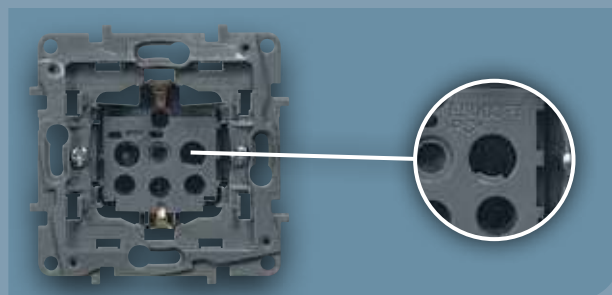

Контактите са готови за свързване: отворени клеми за по-бърза инсталация.

Детска защита вградена в механизма на контактите.



СЕРИЯТА NILOE СЕ ПРОМЕНЯ...

Имаме подходящо решение  
за всеки ваш проект!

ЛЕСНО И ДОСТЪПНО ЗАРЕЖДАНЕ НА СМАРТ УСТРОЙСТВА



Контакт 2P+E с детска защита и USB тип C



Двойна USB розетка, за тип A + тип C



Двойно USB зарядно



И ОЩЕ...



**ИНДИВИДУАЛНА  
ОПАКОВКА**

Опаковката предпазва продукта през целия процес на доставка до завършване на самата инсталация.



**ЗАЩИТНА КАПЧКА  
(ПОРЪЧВА СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО)**

Напълно интегрирана с продукта, за да предпази от прах, боя или надраскване след инсталация.


## КОМПАКТНИ РЕШЕНИЯ И ПОВЕЧЕ ФУНКЦИИ В ПО-МАЛКО ПРОСТРАНСТВО




2P+E Двоен контакт  
в обща конзола




Комбинирана розетка  
RJ 11 + RJ 45 Cat. 5e



Девиаторен ключ + бутон



Троен ключ



3-позиционен ключ за  
управление на щори

## УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА СВЕТЛИНА И ПОВЕЧЕ СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ



Димер



Автоматичен ключ

СЕРИЯТА NILOE СЕ ПРОМЕНЯ...

## Вечна класика с 11 цвята декоративни рамки

КОМБИНИРАЙ ЦВЕТОВЕТЕ!



Бял



Крем



Червен



Алуминий




Лилав




Какао

### МНОГОМОДУЛНИ РАМКИ



#### УНИВЕРСАЛНА РАМКА

Една и съща рамка  
за хоризонтален  
или вертикален монтаж





Сив



Черно



Тъмно дърво



Светло дърво





7 645 03



7 645 09



7 645 22



7 645 88

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки  
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 14  
Фиксирани с монтажна скоба (в комплекта) или с винт  
Автоматични или винтови клеми

Опаковка	Реф. №	Еднополюсни ключове - 10 AX - 250 V~
		Може да се превърне в ключ с индикация/подсветка чрез добавяне на аксесоар Cat.N 7 645 21 (освен за троен ключ)
		<b>Еднополюсен ключ</b> Автоматични клеми
20	7 645 00	○ Бяло
20	7 646 00	● Крем
		<b>Сериен ключ с 4 клеми</b> Автоматични клеми
20	7 645 06	○ Бяло
20	7 646 06	● Крем
		<b>Троен ключ</b> Винтови клеми
20	7 645 03	○ Бяло
20	7 646 03	● Крем
		<b>Сериен ключ с 3 клеми</b>
20	7 645 05	○ Бяло
20	7 646 05	● Крем
		<b>Еднополюсен ключ 10AX IP44 със скоби</b>
10	7 645 13	○ Бяло
10	7 646 13	● Крем
		<b>Девиаторни ключове - 10 AX - 250 V~</b>
		Може да се превърне в ключ с индикация/подсветка чрез добавяне на аксесоар Cat.N 7 645 21 (освен за ключ IP44) Автоматични клеми
		<b>Еднополюсен ключ</b> Автоматични клеми
20	7 645 01	○ Бяло
20	7 646 01	● Крем
		<b>Сериен девиатор</b>
20	7 645 02	○ Бяло
20	7 646 02	● Крем
		<b>Единичен девиатор IP44</b> Със скоби
10	7 645 14	○ Бяло
10	7 646 14	● Крем
		<b>Кръстат ключ - 10 AX - 250 V~</b> Използва се само в комбинация с два девиаторни ключа. Автоматични клеми
10	7 645 04	○ Бяло
10	7 646 04	● Крем
		<b>Девиаторен ключ 10 AX + бутон 6 A - 250 V~</b> Автоматични клеми
10	7 645 09	○ Бяло
10	7 646 09	● Крем

Опаковка	Реф. №	Двуполюсни ключове - 16 A - 250 V~
		Единичен ключ Автоматични клеми
10	7 645 17	○ Бяло
10	7 646 17	● Крем
		<b>Двуполюсен ключ, 20A - 250 V~</b>
10	6 645 18	○ Бяло
10	6 646 18	● Крем
		<b>Бутони - 6 A - 250 V~</b> NO-NC контакти. Автоматични клеми. Може да се превърне в бутон с индикация/подсветка чрез добавяне на аксесоар Cat.N 7 645 21 (освен за ключ IP44)
		<b>Единичен бутон</b>
20	7 645 07	○ Бяло
20	7 646 07	● Крем
		<b>Сериен бутон</b>
20	7 645 08	○ Бяло
20	7 646 08	● Крем
		<b>Единичен бутон IP 44</b> Със скоби
10	7 645 15	○ Бяло
10	7 646 15	● Крем
		<b>Единичен бутон с индикация/подсветка</b> Доставя се с LED лампа 230V
20	7 645 22	○ Бяло
20	7 646 22	● Крем
		<b>Ротационен димер 300W 2-проводен</b> Позволява димиране от 5 до 300W на крушки с нажежаема жичка и 230V халогенни лампи, както и халогенни крушки от 5 до 300W с понижено напрежение (ELV) с феромагнитен или електронен трансформатор. Може да замени стандартен ключ.
1	7 645 88	○ Бяло
1	7 646 88	● Крем
		<b>Аксесоари</b>
		<b>LED лампа</b> За светлинна индикация/подсветка
10	7 645 21	LED лампа на 230 V (2,5 mA)
10	7 645 23	LED лампа на 12/24 V (1/2.5 mA)

	R	L	CFL	Dimmable LED	Dimmable LED
200-240V~ 50 / 60 Hz	5.. 300 W	5.. 300 VA	5.. 300 VA	5.. 75 W ≤ 10 x	
100-200V~ 50 / 60 Hz	5.. 150 W	5.. 150 VA	5.. 150 VA	5.. 37 W ≤ 10 x	



7 645 82

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки  
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 14  
Фиксирани с монтажна скоба (в комплекта) или с винт  
Автоматични или винтови клеми

Опаковка	Реф. №	Автоматични ключове
1	7 645 83	<p>IR технология на детекция Обхват: 180 °C, 8 метра Времетрае: регулируемо от 10 сек. до 10 мин. Праг на чувствителност: от 5 lux от 1275 lux</p> <p><b>2-проводен без неутрала</b> Допустима мощност според вида на товара: - LED лампи от 3 до 100 W и компактни флуоресцентни лампи (CFL) - LED лампи от 3 до 250 VA, CFL, халогенни и флуоресцентни тръби с феромагнитен или електронен баласт - От 3 до 250 W халогенни лампи (230 V) и лампи с нажежаема жичка Ако няколко сензора се свързват към една и съща осветителна верига минималният товар се увеличава. Вижте техническата информация за продукта. Възможност за паралелно свързване до 3 сензора и избор на режима на работа (on - auto - off) Консумация на празен ход: 0.02 W</p> <p> ○ Бяло ● Крем</p>
1	7 646 83	
1	7 645 82	<p><b>3-проводен, с неутрала</b> Допустима мощност според вида на товара: - LED лампи от 0 до 50 W и компактни флуоресцентни лампи (CFL) - LED лампи от 0 до 200 VA, CFL, халогенни лампи с феромагнитен или електронен баласт - От 0 до 150 VA флуоресцентни тръби с феромагнитен или електронен баласт - От 0 до 400 W халогенни лампи (230 V) и л.ж.ж. 1 сензор към осветителна верига Без възможност за ръчно управление Консумация на празен ход: 0.02 W</p> <p> ○ Бяло ● Крем</p>
1	7 646 82	



7 645 11

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки  
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 14  
Фиксирани с монтажна скоба (в комплекта) или с винт  
Автоматични или винтови клеми

Опаковка	Реф. №	Управление на щори
10	7 645 11	<p><b>Ключове</b> 3 позиционен ключ за управление на щорите Нагоре/ Стоп/ Надолу за директен контрол върху мотора</p> <p> ○ Бяло ● Крем</p>
10	7 646 11	
10	7 645 12	<p><b>Бутони</b></p> <p> ○ Бяло ● Крем</p>
10	7 646 12	
1	6 647 93	<p><b>Ключ- карта</b></p> <p>За управление на захранването на стаята Изключва се 30 секунди след изваждане на картата За карти с максимална дължина 54mm Без скоби, добави аксесоар Cat.N 6 650 99</p> <p> ○ Бяло ● Крем</p>
1	6 648 93	
1	7 645 87	<p><b>Термостати 230 V</b></p> <p>За отоплителни панели за таванен монтаж и подово отопление. Обхват на настройката: от 7 до 30 °C Точност на настройката: +0.5 °C Номинален ток на контакта: 8 A max. Може да се свърже с часовник за по-голям комфорт и икономичен режим на управление</p> <p> ○ Бяло ● Крем</p>
1	7 646 87	



7 645 29

7 645 44

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки  
 За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 14  
 Монтаж с винт или скоби (в комплекта)  
 Автоматични или винтови клеми















7 645 94

7 645 96

7 645 97

Механизми с лицеви панели и монтажни рамки  
 Монтаж в винт или скоби (в комплекта)  
 100-240 VA 50-60 Hz, 5 V-2400 mA  
 Отговаря на стандарт IEC 62684-2011-01  
 За бързо зареждане на мобилни телефони, планшети, смартфони, MP3 и MP4 устройства  
 Консумация в пасивен режим: < 0.1 W Class II SELV  
 В съответствие на ЕЕС директива за уеднаквяване на стандарта за мобилни конектори и хармонизация на зареждащи устройства на мобилните телефони  
 Инсталира се в конзолна кутия 40 мм дълбочина  
 Доставка се без кабел

Опаковка	Реф. №	Контакти немски стандарт
20	7 645 29	 <b>2P+E с детска защита - винтови клеми</b> <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
20	7 646 29	
20	7 645 39	 <b>2P+E без детска защита - винтови клеми</b> <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
20	7 646 39	
10	7 645 32	 <b>2P+E със защитна капачка - винтови клеми</b> <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 32	
10	7 645 31	 <b>2P+E със защитна капачка - IP44</b> За окомплектоване със стандартна декоративна рамка. Със скоби
10	7 646 31	
10	7 645 31	 <b>Двоен контакт 2P + E с детска защита - винтови клеми</b> Окомплектован с декоративна рамка Инсталация в една конзолна кутия. Заменя единичен контакт. Монтаж със скоби.
10	7 646 31	
10	7 645 44	 <b>Двоен контакт 2P + E без детска защита - винтови клеми</b> Доставка се с декоративна рамка
10	7 646 44	
10	7 645 34	 <b>Двоен контакт 2P + E с детска защита - винтови клеми</b> <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 34	
10	7 645 96	 <b>Микро USB зарядна станция</b> Микро USB зареждаща розетка с поставка за мобилно устройство без кабел за смартфони Дисплеят на устройството ви остава видим по време на зареждането В комплекта: - страничен USB порт за зареждане на допълнително устройство - поставка за смартфон, с материал, който не позволява приплъзване Възможност за зареждане на iPhone посредством микро USB адаптор iPhone е регистрирана марка на Apple Аксесоарите не се доставят с продукта
10	7 646 96	


Опаковка	Реф. №	Контакт немски стандарт с вградено USB
1	7 645 35	 <b>Контакт 2P+E с детска защита и USB тип C</b> За зареждане на смартфони, планшети, MP3, MP4, часовници, игрови конзоли, резервни батерии. Инсталира се в конзола 40 мм дълбочина. За монтаж с винтове или скоби.
1	7 646 35	
1	7 645 93	 <b>USB зареждаща розетка 1,5 A</b> Единична USB розетка 1,5 A за бързо зареждане на мобилни устройства <input type="radio"/> Бяло
1	7 645 94	 <b>Двойна USB зареждаща розетка</b> <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
1	7 646 94	
1	7 645 97	 <b>Двойни USB зареждащи розетки</b> За бързо зареждане на мобилни устройства Номинален ток 3A Тип А + тип C <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
1	7 646 97	
1	7 645 95	 Тип C + тип C <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
1	7 646 95	

**■ Микро USB зарядна станция - 2400 mA**



Инсталирана до леглото, микро USB зарядна станция зарежда устройствата през нощта без нужда от кабел.

**Характеристики**

Без кабел




Бързо зареждане (2400 mA)  
Втори USB порт  
Възможност за зареждане на iPhone посредством микро USB адаптор iPhone е регистрирана марка на Apple (нужният аксесоар не се доставя в комплекта)


**Инсталация**


Монтирайте на мястото на шуко контакт кабел 1.5 или 2.5 mm на квадрат Class II продукт, който не се нуждае от заземяване

USB зарядната станция се монтира на нивото на работното място или контактите

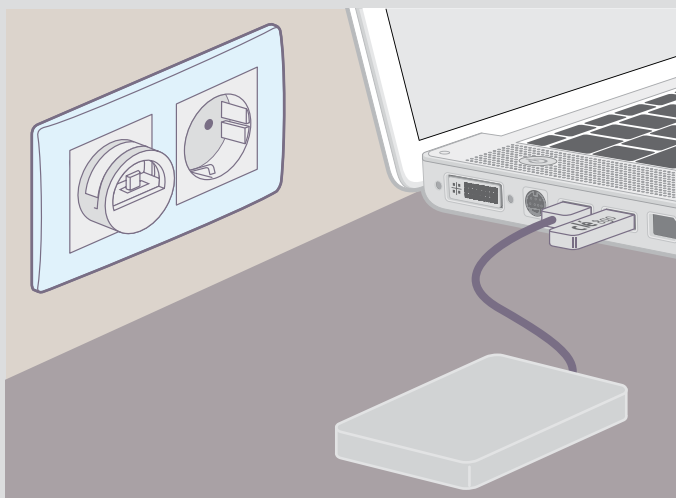
**■ Универсална зареждаща розетка**


Идеална за всекидневна употреба

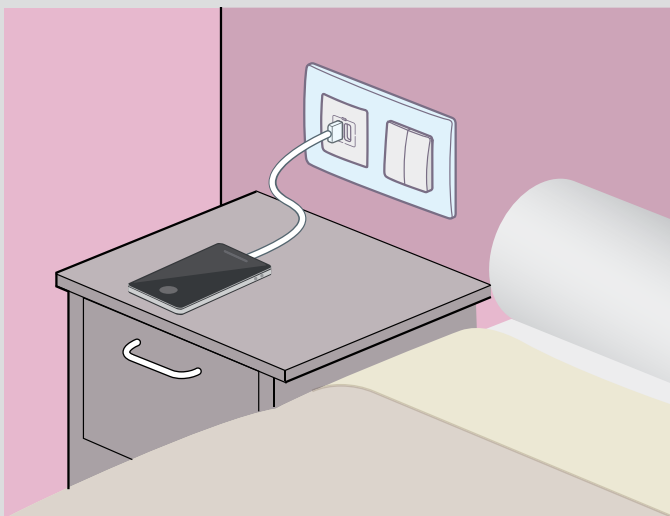

Инсталирана до леглото, USB зареждащата розетка, зарежда устройството през нощта. По този начин имате винаги заряд за сутрешната аларма.


**■ Универсална двойна USB зареждаща розетка - 2400 mA**

Осигурява бързо зареждане на две мобилни устройства

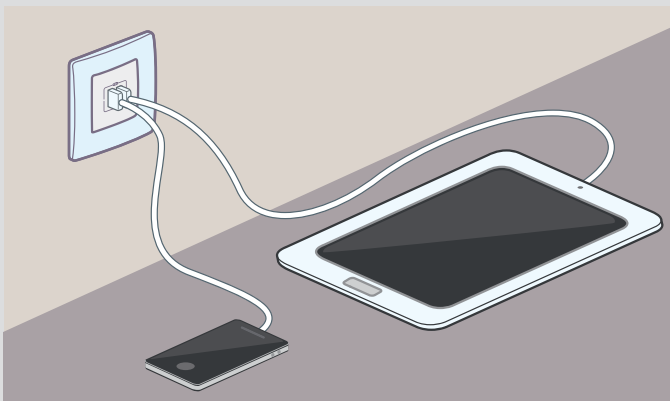
**■ Контакт 2P+E с детска защита и USB тип C**

За зареждане на смартфони, планшети, MP3, MP4, часовници, игрови конзоли, резервни батерии.

Инсталира се в конзола 40 mm дълбочина. За монтаж с винтове или скоби.

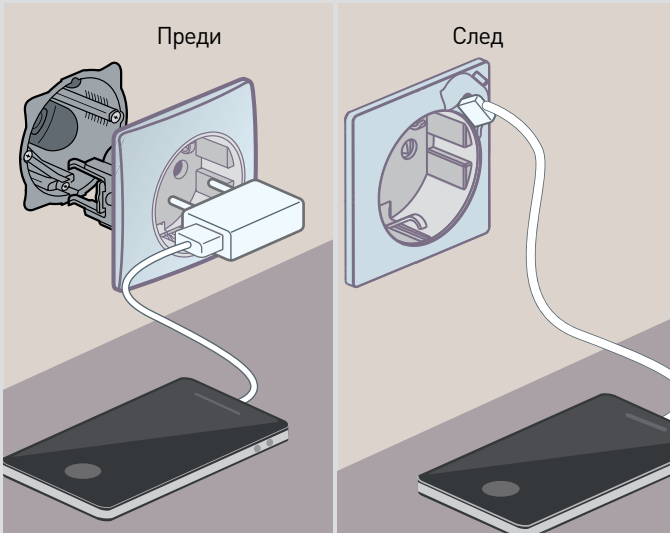



7 645 70



7 645 73

Механизми с лицеви панели и монтажни рамки  
За избор на декоративни рамки стр. 14  
Монтаж със скоби (в комплекта) или с винт

Опаковка	Реф. №	Телефонни розетки
10	7 645 69	<b>Розетка RJ 11</b> Позволява монтаж в многомодулна рамка <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 69	
10	7 645 70	<b>RJ 11 + RJ 45 Cat.5 UTP розетки</b> Позволява монтаж в многомодулна рамка <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 70	
10	7 645 72	<b>RJ 11+ RJ 45 Cat. 6 UTP розетки</b> <input type="radio"/> Бяло
<b>Информационни розетки</b>		
10	7 645 71	<b>RJ 45 Cat. 5e UTP розетки неекранирани розетки. Терминирани с помощта на инструмент</b> <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 71	
10	7 645 79	<b>RJ 45 Cat.5e UTP розетка, доставя се с Linkee Keystone конектор</b> <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 79	
10	7 645 80	<b>2 x RJ 45 Cat.5e UTP розетка</b> <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 80	
10	7 645 77	<b>RJ 45 Cat.6 FTP розетка</b> <input type="radio"/> Бяло
10	7 645 78	<b>2 x RJ 45 Cat.6 FTP розетка</b> <input type="radio"/> Бяло
10	7 645 73	<b>RJ 45 Cat.6 UTP розетки</b> <input type="radio"/> Бяло - 8 пина
10	7 645 74	<b>2 x RJ45 Cat.6 UTP розетка</b> <input type="radio"/> Бяло - 8 пина
10	7 645 81	<b>Двойна розетка за високоговорители</b> <input type="radio"/> Бяло



7 645 57



7 645 64

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки  
За окомплектоване с декоративни рамки  
Фиксирани с монтажна скоба (в комплекта) или с винт  
Автоматични или винтови клеми  
В случай на подмяна на съществуваща розетка. Препоръчва се използване на усилвател и балансиране на линията.  
TV: ТВ розетка мъжка (диам. 9.5mm)  
R: радио розетка женска (диам. 9.5mm)  
SAT: сателитна розетка "F" тип  
Препоръчителен коаксиален кабел 17 VATC  
Визуална проверка на свързването  
TV: 5- 68 / 120 - 862 MHz  
R: 87.5- 108 MHz  
SAT: 950 - 2400 MHz

Опаковка	Реф. №	Преходни телевизионни розетки
10	7 645 52	<b>Затихване: -14 dB</b> <b>ТВ (мъжки конектор)</b> <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 52	
10	7 645 57	<b>TV-SAT</b> <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 57	
10	7 645 64	<b>TV-R-SAT</b> <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 64	
<b>Крайни тв розетки</b>		
10	7 645 55	<b>Затихване: -10 dB</b> <b>ТВ (мъжки конектор )</b> <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 55	
10	7 645 58	<b>TV-SAT</b> <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 58	
10	7 645 65	<b>TV-R-SAT</b> <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 65	

**Niloé™**

**ТВ розетки, свързване “звезда”**



7 645 59

7 645 63

Механизми с лицеви панели и монтажни рамки  
 За избор на декоративна рамка - стр. 14  
 Монтаж със скоби (в комплекта) или с винт  
 За DVBT, кабелна и сателитна телевизия  
 UHD TV съвместими  
 Class A екранирана розетка тип звезда LTE Ready (4G protected)  
 Препоръчва се коаксиален кабел 17 VATC  
 Окабеляване тип звезда (1 розетка = 1 кабел към антена,  
 сплитер или мултисуич)  
 Визуална проверка на връзката  
 Европейски директиви EN 50083-4 и EN 50083-2  
 Ниско затихване: < 1 dB  
 TV: мъжки конектор (диам. 9.5mm)  
 R: женски конектор (диам. 9.5mm)  
 SAT: сателитна розетка “F” тип  
 TV: 5-68 / 120-862 MHz  
 R: 87.5-108 MHz  
 SAT: 950-2400 MHz

**Опаковка    Реф. №    Комбинирани ТВ розетки**

**TV-SAT розетка**  
 ниско затихване: 1 dB  
 10    7 645 59       ○ Бяло  
 10    7 646 59       ● Крем

**TV-R- SAT розетка**  
 ниско затихване: 1 dB  
 10    7 645 63       ○ Бяло  
 10    7 646 63       ● Крем

**Единични ТВ розетки тип звезда**  
 Ниско затихване: 1 dB

**ТВ - 9.5 мъжки конектор**  
 10    7 645 51       ○ Бяло  
 10    7 646 51       ● Крем

**ТВ - “F type”**  
 10    7 645 50       ○ Бяло  
 10    7 646 50       ● Крем

**ТВ “F-F”**  
 окомплектована с един “F” конектор  
 10    7 645 49       ○ Бяло  
 10    7 646 49       ● Крем

**Niloé™**

**ТВ розетки, свързване “звезда”**

**Високо качество**


Визуална проверка на свързването  
 Стабилна кабелна връзка > 12 kg  
 Централно свързване за оптимизиране на радиуса  
 на огъване на кабела

**Ниско затихване (< 1 dB за DVBT и сателитна тв)**


По-добри параметри от описаните в стандарта EN 50083-4  
 Адаптиране за новите UHD TV (Ultra High Definition)  
 Намалява нуждата от усилване на сигнала

**Затихване при свързване**


**На входа при сателит**

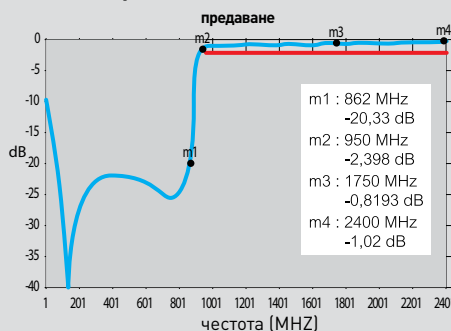

**На входа при ТВ**

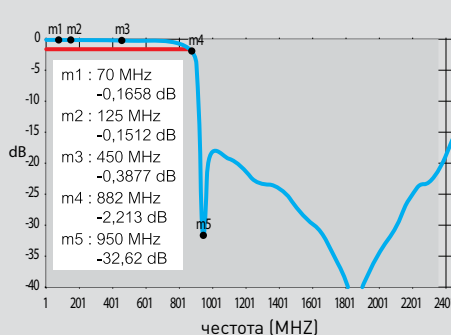

**Затихване**

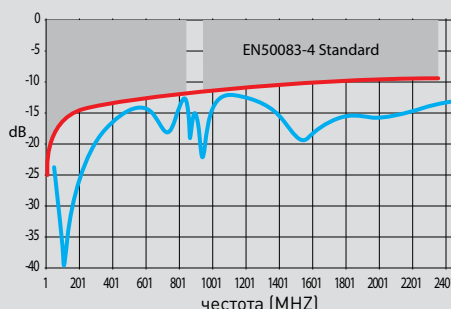

**Сертификати**

Клас А, LTE защитени розетки  
 LTE защитата се изисква за предотвратяване на  
 интерференцията на новите сигнали, използвани от  
 мобилните устройства (3G, 4G, 5G)  
 Нежеланите сигнали предизвикват пикселизация или  
 прекъсване на картината и звукови смущения.  
 Legrand използва РКМ лаборатория, за да сертифицира  
 своите TV Клас А розетки.

Изисквайте сертификат за  
 съответствие за клас А ТВ розетки.





6 650 11



6 650 21

Опаковка	Реф. №
20	6 650 01
20	6 650 11
10	6 650 31
10	6 650 21
10	3 970 81
10	3 970 31
10	3 970 51
10	3 970 41
10	3 970 71
10	3 970 91
10	3 970 95


**1- модулни рамки**



- Бял
- Крем
- Сив
- Червен
- Лилав
- Бронз
- Черен
- Алуминий
- Какао
- Тъмно дърво
- Светло дърво

10	6 650 02
10	6 650 12
10	6 650 32
10	6 650 22
10	3 970 82
10	3 970 32
10	3 970 52
10	3 970 42
10	3 970 72
10	3 970 92
10	3 970 96


**2-модулни**



- Бял
- Крем
- Сив
- Червен
- Лилав
- Бронз
- Черен
- Алуминий
- Какао
- Тъмно дърво
- Светло дърво

5	6 650 03
5	6 650 13
5	6 650 33
5	6 650 23
10	3 970 83
10	3 970 33
10	3 970 53
10	3 970 43
10	3 970 73
10	3 970 93
10	3 970 97


**3-модулни**



- Бял
- Крем
- Сив
- Червен
- Лилав
- Бронз
- Черен
- Алуминий
- Какао
- Тъмно дърво
- Светло дърво

1	6 650 04
1	6 650 14
1	6 650 34
1	6 650 24


**4-модулни**



- Бял
- Крем
- Сив
- Червен

1	6 650 05
1	6 650 15
1	6 650 35
1	6 650 25

**5-модулни**



- Бял
- Крем
- Сив
- Червен



6 647 98



6 650 00



6 650 06


Опаковка	Реф. №
10	6 647 98
10	6 648 98
5	6 647 99
5	6 648 99
100	6 650 98
10	6 650 00
10	6 650 06
10	6 650 16

**Конзоли за открит монтаж**

За хоризонтален или вертикален монтаж  
Отвори за DL PLUS кабелни канали 20 x 15.5 мм, 32 x 12.5 мм. 40 x 20 мм и вход за гофрирана тръба с диам. 20 мм

**1- модулни**


Размери: 88.5 x 88.5 мм, дълбочина 40 мм



- Бяло
- Крем

**2- модулни**

размери; 159.5 x 88.5 мм, дълбочина 40 мм



- Бяло
- Крем

**Защитен капак**



За монтаж върху стандартен механизъм. Може да се огъва и отваря , за да имаме достъп до механизма

**Специални рамки**

1- модулни

**IP 44 рамки**

За IP44 / IK 07 защита на Niloe механизми  
За изключения: прочетете техническата документация  
Не се използват за открит монтаж



- Бяло

**Рамки с носач за етикети**



- Бяло
- Крем

**Акcesoари**

**Твърди връзки**

Позволява монтаж в многомодулна рамка



- Бяло
- Крем

**Празен модул**



- Бяло
- Крем

**Mosaic адаптор**



- Бяло
- Крем

Използва се за 2- модулен механизъм  
Монтаж с винт или скоби  
кат. номер 6 650 99

**Скоби**

За фиксиране на механизмите към конзолите.



1	7 645 89
---	----------


**Mosaic адаптор със скоби**



- Бяло



3 970 41



6 650 11



6 650 21



3 970 71




3 970 51

Вертикален и горизонтален монтаж						
		1-модулни	2-модулни	3-модулни	4-модулни	5-модулни
ОПАКОВКА		10	10	5	1	1
ЦВЯТ						
Бял		6 650 01*	6 650 02	6 650 03	6 650 04	6 650 05
Крем		6 650 11*	6 650 12	6 650 13	6 650 14	6 650 15
Червен		6 650 21	6 650 22	6 650 23	6 650 24	6 650 25
Кафе		6 650 31	6 650 32	6 650 33	6 650 34	6 650 35
Черен		3 970 51	3 970 52	3 970 53**	-	-
Алуминий		3 970 41	3 970 42	3 970 43**	-	-
Бронз		3 970 31	3 970 32	3 970 33**	-	-
Лилав		3 970 81	3 970 82	3 970 83**	-	-
Какао		3 970 71	3 970 72	3 970 73**	-	-
Тъмно дърво		3 970 91	3 970 92	3 970 93**	-	-
Светло дърво		3 970 95	3 970 96	3 970 97**	-	-

\*Опаковка от 20 бр за реф. 665001 и 665011

\*\*Опаковка от 10 бр

За 2-модулни до 5-модулни, един и същ реф номер рамка за хоризонтален и вертикален монтаж.





ОТКРИЙТЕ  
НИ НА:

@ [www.legrand.bg](http://www.legrand.bg)

 [www.youtube.com/user/legrand](http://www.youtube.com/user/legrand)

 [www.facebook.com/Legrand Bulgaria](http://www.facebook.com/Legrand Bulgaria)

 [twitter.com/legrand](http://twitter.com/legrand)



**Легранд България ЕООД**

София 1766, ж.к. Младост 4  
Бизнес Парк София, сгр.7

☎ +359 2 489 9297

[bureau.sofia@legrandelectric.com](mailto:bureau.sofia@legrandelectric.com)